
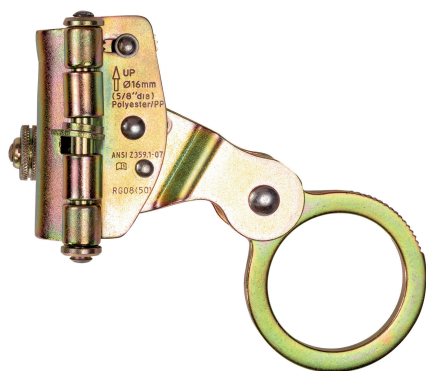


FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA: ALTURA

MODELO: EPA - UFG601010

ABRAZADERA DE CUERDA DE ACERO AUTOGUIADA DE 5/8
KSTRONG® CON FUNCIÓN ANTIPÁNICO (ANSI)

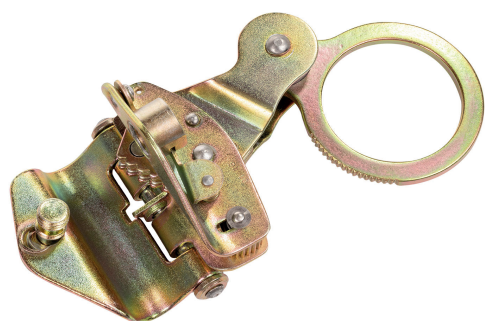

CARACTERÍSTICAS

RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA:

15 kN

Material: Fabricado en acero de aleación de alta resistencia

Peso: 1,13 lb $\pm$ 0,02 lb (513 g $\pm$ 10 g)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dispositivo de sujeción de cuerda móvil en línea de anclaje flexible.

Se mueve junto con el usuario que sube o baja y lo vigila en caso de caída.

Se puede utilizar con cuerdas trenzadas de 0,47 pulg. (12 mm) de diámetro.

Se puede utilizar con cuerdas trenzadas de 0,55 pulg. (14 mm) de diámetro y 0,63 pulg. (16 mm) de diámetro.

Dispositivo de sujeción de cuerda de chapa galvanizada que se puede abrir con una característica antipánico exclusiva y un ojo de conexión de 1,97 pulg. de diámetro.

NORMATIVA

ANSI Z359.15-2014